

Пульт для наземных испытаний IFR 6000

AEROFLEX
A passion for performance.



Устройство IFR 6000 представляет собой компактный, легкий и устойчивый к атмосферным воздействиям блок, предназначенный для тестирования режимов маяка-ответчика воздушного судна в режиме S, TCAS (Система предупреждения опасного столкновения в воздухе) I и II, а также DME (Дальномерное оборудование).

- Один главный экран для всех режимов тестирования
- Съемная антенна
- Большой дисплей
- Простой интерфейс пользователя
- Легкий вес (менее 8 фунтов), (3,6 кг)
- Аккумуляторная батарея более чем на 6 часов работы
- Полностью совместим с FAR часть 43 приложение F
- Европейское первичное и расширенное наблюдение

Устройство IFR 6000 характеризуется простым интерфейсом, на котором отображаются все необходимые пользователю параметры.

Органы управления

Выделенные клавиши для XPDR (маяк-ответчик), DME и TCAS позволяют осуществлять быстрый выбор рабочего режима.

Программные клавиши и кнопки выбора/пролистывания данных реализуются через интуитивно понятный интерфейс. Режим DME имеет две выделенные клавиши для выбора частоты/канала и управления уровнем ВЧ мощности.

Для часто изменяемых параметров в режимах DME и TCAS, таких как диапазон и скорость, предусмотрены выделенные клавиши.



Рабочие режимы

Каждый рабочий режим имеет один главный экран пользователя. Доступны следующие рабочие режимы:

XPDR (Подрежимы: ADS-B MON, ADS-B GEN & GICB)

DME

TCAS 1, 2 (Подрежимы: TIS)

Большинство испытаний можно проводить без выхода из главного экрана.

Этим облегчается выполнение задач проверки.

```

XPDR-AUTO TEST      PASS      BAT 2.5 Hr

CONFIG:GENERIC MODE S      LEVEL=4
ANTENNA: BOTTOM

REPLIES =A,C,S      FREQ =1090.12 MHZ
TOP ERP =57.1 dBm    MTL  =-74.0 dBm
BOT ERP =56.0 dBm    MTL  =-73.1 dBm
A CODE  =1234      C ALT =35000 ft
S CODE  =1234      S ALT =35000 ft
TAIL    =N12345    DF17 DETECTED=NO
FLT ID  =AA-50     AA=AC3421(53032041)
FS=5-NO ALERT      SPI  IN AIR
VS=IN AIR          COUNTRY=United States

RUN TEST | TEST LIST | CONFIG | SELECT ANT

```

Маяк-ответчик режима S и ATCRBS (радиолокационный маяк системы управления воздушным движением)

Автоматическая проверка XPDR:

Каждый параметр, необходимый пользователю, выводится на один экран.

Автоматическая проверка выполняет все тесты, определенные требованиями FAR Часть 43 Приложение F, включая дополнительные испытания, предложенные Евроконтролем.

Тесты настраиваются автоматически в соответствии с уровнем маяков-ответчиков, чтобы исключить возникновение ошибочных данных.

```

XPDR - TEST LIST      BAT 2.5 Hr

1 A/C DECDR/SLS      - PASS
2 A/C F1/F2 SPACE/WIDTH - PASS
3 POWER/FREQ         - PASS
4 S ALL-CALL         - PASS
5 S REPLY TIMING    - PASS
6 S REPLY            - PASS
7 UF0                - PASS
8 UF4                - PASS
9 UF5                - PASS
10 UF11              - PASS
11 UF16              - PASS
12 UF20              - PASS

SELECT TEST | NEXT PAGE | RETURN

```

Список тестов выбирается на экране автоматической проверки. Этим обеспечивается простота выбора отдельных тестов, включающих автоматическую проверку.

Тесты на втором экране (не показано) включают:

- 13 UF21
- 14 UF24
- 15 ELEMENTARY SURVEILLANCE (ПЕРВИЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ) 1
- 16 ELEMENTARY SURVEILLANCE (ПЕРВИЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ) 2
- 17 РАСШИРЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

```

XPDR-A/C SPAC/WIDTH  FAIL      BAT 2.5 Hr

F1WIDTH  ▶A- 0.300 us  C- 0.450 us
F2WIDTH  A- 0.400 us  ▶C- 0.600 us
F1-F2    A-20.300 us  C-20.300 us

REPLY DELAY  A-3.05 us  ▶C-3.55 us
REPLY JITTER A-0.250 us C-0.000 us
REPLY RATIO  A-100%    C-100%
-81dBm REPLY RATIO A-0%    C-0%


ATCRBS ALL-CALL A-PASS    C-PASS

PULSE AMP VAR A-0.0 dB C-0.0 dB

RUN TEST | PREV TEST | NEXT TEST | RETURN

```

Отдельные испытания можно просмотреть на наличие ошибок, которые указываются стрелкой.

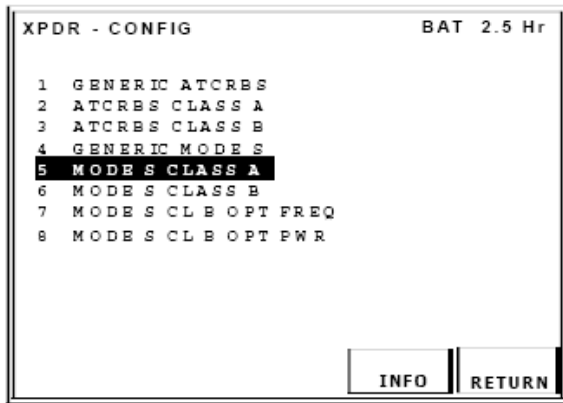



Пользователь выбирает необходимую для тестирования конфигурацию.

Если неизвестен класс маяка-ответчика, можно выбрать опцию generic config (генерация конфигурации), которая может использоваться в достаточно широком диапазоне.


Испытательный пульт автоматически определит уровень маяка-ответчика режима S.

Выбранные параметры настройки можно вывести на дисплей, нажав клавишу INFO.

Для обеспечения текущего полевого тестирования ответчиков предусмотрены восемь предварительно задаваемых параметров конфигурации.

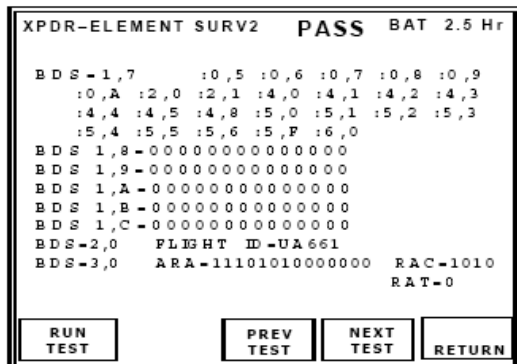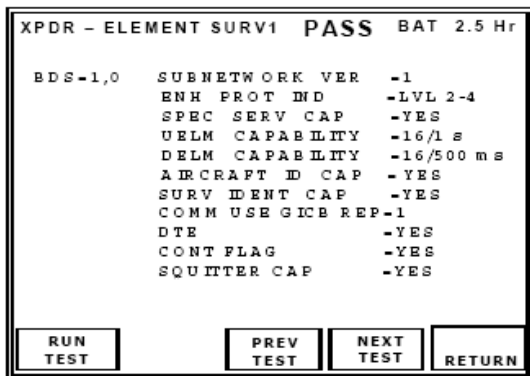

Первичное наблюдение по Евроконтролю DAP (Передача информации по каналу «борт-земля») отображается на двух экранах.

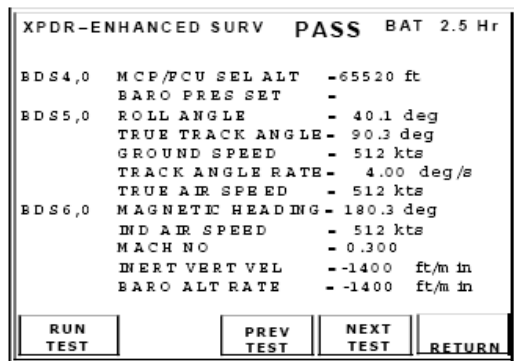

Расширенное наблюдение по Евроконтролю DAP отображается на одном экране.

```

XPDR - UFO          PASS          BAT 2.5 Hr

DF = 0
VS = 0 - IN AIR
CC = 0 - NOT SUPPORTED
SL = 0 - NO TCAS SENS LEVEL REPORTED
RI = 12 - AIRSPEED 301 TO 600 KNOTS

AC = 03A0(01640) 10700 FT
MODE C ALT COMPARE = PASS
AA = AC3421(53032041)
DF11 ADDRESS COMPARE = PASS

RUN TEST | PREV TEST | NEXT TEST | RETURN

```

Не нужно больше преобразовывать шестнадцатеричные поля данных!
 Все тесты в формате режима S отображают параметры в технических единицах.

```

XPDR-UF11          PASS          BAT 2.5 Hr

DF=11
CA=0-LEVEL 2 CA MODE
PI=02F08D
AA=AC3421(53032041)
II LOCKOUT TIMER=18S
II MATCH=PASS
SI LOCKOUT TIMER=18S
SI MATCH=PASS

RUN TEST | PREV TEST | NEXT TEST | RETURN

```

Полный таймер-тест блокировки и кода II / SI.

```

XPDR-S ALL-CALL   PASS          BAT 2.5 Hr

ITM REPLY
DELAY          A-128.08 us   C-128.07 us
JITTER         A-0.510 us   C-0.510 us
ADDRESS        A-2AC421    C-2AC421
RATIO          A-100%      C-100%
-@1dBm        A-0%        C-0%

MODE S ALL-CALL - PASS
ADDRESS        - 2AC421
TAIL- N12345
COUNTRY- United States

RUN TEST | PREV TEST | NEXT TEST | RETURN

```

```

DME                BAT 2.5 Hr

VOR: 108.00 MHz    RFLVL: -2.0 dBm
FREQ: 978 MHz     RATE: 650 kts   IN
CHAN: 17X         RANGE: 450.00 nm

% REPLY: 100      ECHO :OFF
SQTR  : ON       IDENT: OFF

TX FREQ = 1041.00 MHZ   ERP=55.0 dBm
P1 WIDTH= 3.500 us     PRF=150 Hz
P2 WIDTH= 3.500 us
P1-P2   = 36.00 us(Y)
UUTLVL  = -38.2 dBm

RUN TEST | PREV PARAM | NEXT PARAM | STOP RATE | IN/OUT

```

DME (Дальномерное оборудование)

Все необходимые пользователю опции показываются на экране.

- Контроль уровня ВЧ для проверок чувствительности маршрута
- Поддерживает все каналы DME/TACAN (радионавигационная система ТАКАН), выбираемые в спаренных каналах VOR (всенаправленный ОВЧ-радиомаяк)
- Полное отображение измеряемых параметров UUT (Испытываемый объект).

```

TCAS                                BAT 2.5 Hr
SCENARIO: 0-CUSTOM
TCAS TYPE:TCAS II                  %REPLY: 100
INTRUDER TYPE:MODE S
RANGE START: 10.00 nm              STOP: 0.00 nm
RANGE RATE : 350 kts
ALT START: +1000 ft                STOP: 0 ft
ALT RATE : 600 fpm                 CONVERGE :OFF
UUT ALT : 31200 ft                 ALT DETECT: ON
FREQ= 1030.000 MHz                 ERP= 57.0 dBm
RANGE= 21.00 nm IN                 ALT= +1000 ft ↓
TCAS STATUS= TRACKING
STATUS= NON-THREAT                 ENCOUNTER= 0: 00

RUN  PREV  NEXT  STORE/
TEST TEST TEST TEST  RECALL

```

TCAS (Система предупреждения опасного столкновения в воздухе)

Типы TCAS...

TCAS 1 Режим C

TCAS 2 ATCRBS (радиолокационный маяк системы управления воздушным движением)

TCAS 2 Режим S

Функция Auto-Altitude (автоматическая высота) производит опрос XPDR режима S испытываемого воздушного судна относительно получения данных по текущей высоте.

Можно выбирать предварительно сохраненные сценарии прямо на экране автоматической проверки.

ADS-B и GICB

ADS-B MON: Используется для контроля расширенной прерывистой генерации DF17 от ответчиков и расширенной прерывистой генерации DF18 от ADS-B источников в диапазоне 1090 МГц.

ADS-B GEN: Используется для расширенной прерывистой генерации DF17/DF18, имитирующей маяки-ответчики и ADS-B источники в диапазоне 1090 МГц.

GICB: Используется для контроля DAP (все сектора).

```

ADS-B MON DF17                       BAT 2.5 Hr
1 0,5 AIRBORNE POS                   - AVAIL
2 0,6 SURFACE POS                    - NOT CAP
3 0,8 IDENT & CAT                    - AVAIL
4 0,9 AIRBORNE VEL                   - AVAIL
5 6,1 A/C STATUS                     - AVAIL
6 6,2 TARG STATE                     - AVAIL
7 6,3 A/C OP STATUS                 - NO SQTR

RUN  BDS
TEST TEST DATA          RETURN

```

ADS-B MON:

ADS-B MON LIST показывает поддерживаемые BDS форматы.

Статус BDS объявляется для указания режима захвата переменной генерации, её недоступности или отсутствия в поле видимости.

Клавиша BDS DATA отображает экран BDS DATA для выбранного номера BDS.

```


ADS-B MON BDS 0,5                   AVAIL   BAT 2.5 Hr
BDS=0,5 AIRBORNE POS                TYPE=14
DF17 AA=3AC421 (16542041)           COUNT=1000
ME=0000000000000000                 PERIOD=DEFAULT
LAT= 37 39 00 N                      LONG= 97 25 48 W
POS=GLOBAL SAF=1                     T=N/UTC
SURVEILLANCE STATUS                 = NO INFO
BARO PRES ALT=131025 ft
GNSS ALT = N/A

RUN  PREV  NEXT  RETURN
TEST TEST TEST


```

ADS-B MON:

Экран BDS DATA отображает полное содержание выбранного формата BDS, принимаемого через переменные генерации DF17 или DF18.

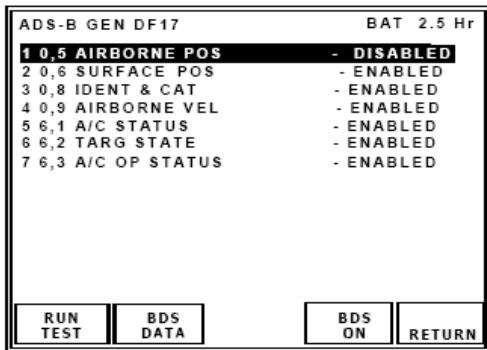


Клавиша BDS ENABLE/DISABLE включает или отключает выбранный номер BDS для переменной генерации через DF17 или DF18. Клавиша BDS DATA отображает экран BDS DATA для выбранного номера BDS.

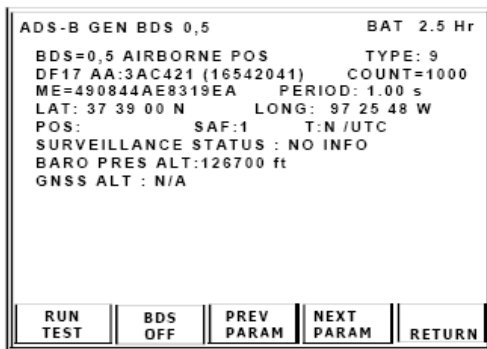

ADS-B GEN:

Экраны BDS DATA показывают полное содержание выбранного формата BDS в технических единицах RTCA/ICAO (Радиотехническая комиссия по авиации/Международная организация гражданской авиации).


Клавиши NEXT & PREV PARAM выбирают поля данных для редактирования с использованием клавиш прокрутки данных.

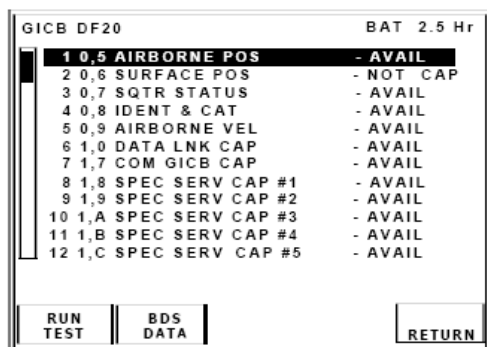

GICB:

BDS LIST показывает поддерживаемые BDS форматы.

Клавиша BDS DATA отображает экран BDS DATA для выбранного номера BDS.

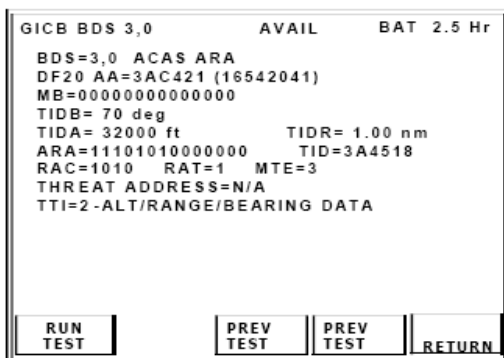

GICB:

Экраны BDS DATA показывают полное содержание выбранного формата BDS, принимаемого через GICB DF20 или DF21 в технических единицах согласно RTCA/ICAO.

```

TIS                                BAT 2.5 Hr

TARGETS:5                          UUT HDG:180 deg
   1         2         3         4         5
BRG(deg) : 120      90      234     182     23
RNG(nm)  : 6.00    4.00    3.00    2.00    1.00
ALT(ft)   : 3500   2000   1000    500     0
ALT RATE:CLIMB LEVEL LEVEL CLIMB LEVEL
HDG(deg)  : 234    178    56      22      0
TRAFFIC  : PROX PROX PROX  PROX TRFC

ADDR=3AC421 (16542041) N12345
TSCR= 5  TSDR= 1  ALT=126700 ft
TIS STATUS=CONNECTING INFO=0000

RUN  || PREV || NEXT ||
TEST || PARAM|| PARAM||

```

TIS

По отношению к воздушному судну (UUT) можно имитировать до 5 статических самолетов вторжения.

Общее описание

Излучаемое тестирование:

Устройство IFR 6000 поставляется с легкой, полностью запаянной направленной антенной, которую можно установить на испытательный пульт, удерживать в руках или установить на треножник.

Тестирование прямой связи:

Устройство IFR 6000 можно напрямую подключать к UUT через поставляемый ВЧ коаксиальный кабель, подсоединяемый к порту RF I/O (ВЧ вход/выход).



Транспортный корпус:

Блок IFR-6000 поставляется в прочном пластмассовом корпусе, вмещающем испытательный пульт, направленную антенну, ВЧ коаксиальный кабель, экран для антенны, распределительную коробку и зарядное устройство/блок питания.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ РЕЖИМА DME

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ

Для всех спецификаций требуется период предстартовой подготовки, равный 5 минутам.

ВЫХОДНАЯ ЧАСТОТА

ЧАСТОТА ОТКЛИКА

Диапазон

От 962 до 1213 МГц

Точность

± 10 кГц

УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ

ПОРТ АНТЕННЫ

Диапазон

От -67 до -2 дБм на порту антенны

Разрешение

1 дБ

Точность

± 2 дБ

Расстояние до антенны UUT

От 6 до 300 футов с поставляемой антенной

ВЧ ПОРТ ВХОДА/ВЫХОДА RF I/O

Диапазон

От -115 до -47 дБм

Разрешение

1 дБ

Точность

От -95 дБм до -47 дБм ± 1 дБ

Точность

От -115 дБм до <-95 дБм ± 2 дБ

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ОТВЕТНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ

От P1 к P2

12 мкс (± 100 нс) (Канал X) при 50% пиковом значении

От P1 к P2

30 мкс (± 100 нс) (Канал Y) при 50% пиковом значении

ШИРИНА ОТВЕТНОГО ИМПУЛЬСА

P1/P2

3,5 мкс ($\pm 0,5$ мкс)

ЭХОСИГНАЛ

Управление

On/Off (Вкл./Выкл.)

Положение

30 nti (немаскируемых прерываний) (± 1 nti)

Амплитуда

-11 дБ (± 1 дБ) относительно к уровню ответного импульса

ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ И СПАДА ОТВЕТНОГО ИМПУЛЬСА

ВСЕ ИМПУЛЬСЫ

Время нарастания

2,5 мкс ($\pm 0,25$ мкс) (10% - 90%)

Время спада

2,5 мкс ($\pm 0,25$ мкс) (90% - 10%)

ВРЕМЯ ЗАПАЗДЫВАНИЯ ОТВЕТНОГО ИМПУЛЬСА

КАНАЛ X

Фиксированное время запаздывания ответного импульса

50 мкс (± 100 нс)

КАНАЛ Y

Фиксированное время запаздывания ответного импульса

56 мкс (± 100 нс)

ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ ДИАПАЗОНА

КАНАЛ X И Y

Диапазон

От 0 до 450,00 nti (немаскируемое прерывание)

Разрешение

0,01 nti

Точность

$\pm 0,01$ nti

СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ДИАПАЗОНА КАНАЛ X И Y

Диапазон

От 10 до 6500 kts

Разрешение

1 kts

Точность

$\pm 0,01\%$ типовая, тестируемая до $\pm 0,5\%$

ПРЕРЫВИСТАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

PRF

2700 Гц

Точность

$\pm 2\%$

Распределение

На ARINC 568

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТВЕТНОГО ИМПУЛЬСА

Диапазон

От 0 до 100%

Разрешение

Приращение 1%

Точность

$\pm 0,5\%$

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ

Выбор

Выбираемый код из трех букв

Частота

1350 Гц

Точность

± 2 Гц

ИЗМЕРЕНИЯ UUT

ERP

Диапазон

От +47 до +64 дБм

Разрешение

0,1 дБ

Точность

± 2 дБ

МАКСИМАЛЬНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ МОЩНОСТЬ ПРЯМОЙ СВЯЗИ

Диапазон

От +47 до +64 дБм

Разрешение

0,1 дБ

Точность

± 1 дБ

ЧАСТОТА

Диапазон

От 1025,00 до 1150,00 МГц

Разрешение

10 кГц

Точность

± 20 кГц

ШИРИНА ЗАПРАШИВАЮЩЕГО ИМПУЛЬСА

ШИРИНА ИМПУЛЬСОВ P1 И P2

Диапазон

2,00 – 5,00 мкс

Разрешение

1 нс

Точность

± 50 нс

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ЗАПРАШИВАЕМЫМИ ИМПУЛЬСАМИ

Интервал от P1 к P2

От 10 до 14 мкс (Канал X)

Интервал от P1 к P2

От 34 до 38 мкс (Канал Y)

Разрешение

10 нс

Точность

± 20 нс

PRF (ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ ИМПУЛЬСА) ЗАПРОСА

Диапазон

От 1 до 300 Гц

Разрешение

1 Гц

Точность

±2 Гц

СПЕЦИФИКАЦИИ РЕЖИМОВ МАЯКА-ОТВЕТЧИКА

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ

ВЫХОДНАЯ ВЧ ЧАСТОТА

Частота запроса

1030 МГц

Точность

±10 кГц

УРОВЕНЬ ВЧ СИГНАЛА

РАЗЪЕМ АНТЕННЫ

MPL + 6 дБ типовой, автоматически управляемый для диапазона MPL от -83 до -68 дБм

Диапазон

От -67 до -2 дБм на разъеме антенны

Разрешение

0,5 дБ

Точность

±2 дБ

Расстояние до антенны UUT

От 6 до 200 футов с поставляемой антенной

РАЗЪЕМ RF I/O

MPL + 6 дБ типовой, автоматически управляемый

Диапазон

От -115 до -47 дБм

Разрешение

0,5 дБ

Точность

От -95 до -47 дБм, ±1 дБ

Точность

От -115 до <-95 дБм, ±2 дБ

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ЗАПРАШИВАЕМЫМИ ИМПУЛЬСАМИ ATCRVS/РЕЖИМ S

РЕЖИМ А

От P1 к P2

2,00 мкс (±25 нс)

От P1 к P3

8,00 мкс (±25 нс)

РЕЖИМ С

От P1 к P2

2,00 мкс (±25 нс)

От P1 к P3

21,00 мкс (±25 нс)

РЕЖИМ S

От P1 к P2

2,00 мкс (±25 нс)

От P1 к P6

3,50 мкс (±25 нс)

От P1 к SPR

4,75 мкс (±25 нс)

От P5 к SPR

0,40 мкс (±50 нс)

МЕЖМОДОВЫЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ЗАПРАШИВАЕМЫМИ ИМПУЛЬСАМИ

РЕЖИМ А

От P1 к P3

8,00 мкс (±25 нс)

От P1 к P4

10,00 мкс (±25 нс)

РЕЖИМ С

От P1 к P3

21,00 мкс (±25 нс)

От P1 к P4

23,00 мкс (±25 нс)

ШИРИНА ЗАПРАШИВАЮЩЕГО ИМПУЛЬСА

РЕЖИМ A,C,S, МЕЖМОДОВЫЙ РЕЖИМ

P1,P2,P3

0,80 мкс (± 50 нс)

РЕЖИМ S

P6 (Короткий DPSK блок)

16,25 мкс (± 50 нс)

P6 (Длинный DPSK блок)

30,25 мкс (± 50 нс)

P5

0,80 мкс (± 50 нс)

МЕЖМОДОВЫЙ РЕЖИМ

P4 (Короткий)

0,80 мкс (± 50 нс)

P4 (Длинный)

1,60 мкс (± 50 нс)

ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ И СПАДА ЗАПРАШИВАЮЩЕГО ИМПУЛЬСА

ВСЕ РЕЖИМЫ

Время нарастания

От 50 до 100 нс

Время спада

От 50 до 200 нс

ФАЗОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ

ВСЕ РЕЖИМЫ

Время перехода

≤ 80 нс

Изменение фазы

$180^\circ (\pm 10^\circ)$

УРОВНИ SLS

ATCRBS

Уровень SLS (P2)

-9 дБ, от -1 до +0 дБ относительно уровня P1

0 дБ, от -0 до +1 дБ относительно уровня P1

OFF (Отключено)

РЕЖИМ S

Уровень SLS (P5)

-12 дБ, от -1 до +0 дБ относительно уровня P6

+3 дБ, от -0 до +1 дБ относительно уровня P6

OFF (Отключено)

Примечание: Уровень SLS автоматически управляется в тесте SLS LEVEL.

ТЕСТОВЫЕ СИГНАЛЫ ЗАПРОСА

РЕЖИМ S

PRF

50 Гц (± 5 Гц)

ATCRBS

PRF (ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ ИМПУЛЬСА)

235 Гц (± 5 Гц)

ИЗМЕРЕНИЯ UUT

ERP (при 1090 МГц)

Диапазон

От +45,5 до +59 дБм, (от 35,5 до 800 Вт)

Разрешение

0,1 дБ

Точность

± 2 дБ

Максимальная импульсная мощность прямой связи (при 1090 МГц)

Диапазон

От +46,5 до +59 дБм, (от 45 до 800 Вт)

Разрешение

0,1 дБ

Точность

± 1 дБ

ЧАСТОТА ПЕРЕДАТЧИКА

Диапазон

От 1087,000 до 1093,000 МГц

Разрешение

10 кГц

Точность

± 50 кГц

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА, ИЗЛУЧАЕМЫЙ МТЛ

Диапазон

От -79 до -67 дБм в 0 дБ, относительно изотопной антенны

Разрешение

0,1 дБ

Точность

±2 дБ, типовое значение

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА, МТЛ ПРЯМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Диапазон

От -79 до -67 дБм

Разрешение

0,1 дБ

Точность

±2 дБ

ВРЕМЯ ЗАПАЗДЫВАНИЯ ОТВЕТНОГО ИМПУЛЬСА

ATCRBS

Диапазон

1,80 – 7,00 мкс

Разрешение

10 нс

Точность

±50 нс

ВРЕМЯ ЗАПАЗДЫВАНИЯ ОТВЕТНОГО ИМПУЛЬСА, РЕЖИМ S И РЕЖИМ S ALL-CALL ATCRBS

Диапазон

125,00 – 131,00 мкс

Разрешение

10 нс

Точность

±50 нс

ФЛУКТУАЦИЯ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ ОТВЕТНОГО ИМПУЛЬСА

ATCRBS

Диапазон

0,00 – 2,30 мкс

Разрешение

1 нс

Точность

±20 нс

РЕЖИМ S И РЕЖИМ S ALL-CALL ATCRBS

Диапазон

0,00 – 6,00 мкс

Разрешение

1 нс

Точность

±20 нс

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ИМПУЛЬСАМИ

ОТ F1 К F2

Диапазон

19,70 – 21,60 мкс

Разрешение

1 нс

Точность

±20 нс

ЗАГОЛОВОК РЕЖИМА S

Диапазон, от P1 к P2

0,8 – 1,2 мкс

Диапазон, от P1 к P3

3,3 – 3,7 мкс

Диапазон, от P1 к P4

4,3 – 4,7 мкс

Разрешение

1 нс

Точность

±20 нс

ШИРИНА ИМПУЛЬСА

F1 и F2

Диапазон

0,25 – 0,75 мкс

Разрешение

1 нс

Точность

±20 нс

ЗАГОЛОВОК РЕЖИМА S

Диапазон
0,25 – 0,75 мкс
Разрешение
1 нс
Точность
±20 нс

ИЗМЕНЕНИЕ АМПЛИТУДЫ ИМПУЛЬСА

Диапазон, Режим S (Относительно P1)
От -3 до +3 дБ
Диапазон, ATCRBS (Относительно F1)
От -3 до +3 дБ
Разрешение
0,1 дБ (0,01 дБ через RCI)
Точность
±0,5 дБ

ПЕРИОД ПРЕРЫВИСТОЙ ГЕНЕРАЦИИ DF 11

Диапазон
От 0,10 до 4,88 сек
Разрешение
10 мс
Точность
±10 мс

ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАЗНОВРЕМЕННОСТИ

Диапазон
От 0 до >20 дБ (В зависимости от расстояния тестирования)
Расстояние тестирования
От 1,83 м (6 футов) до 28,96 м (95 футов)
Разрешение
0,1 дБ
Точность
±3 дБ

СПЕЦИФИКАЦИИ РЕЖИМА TCAS ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ ВЫХОДНАЯ ЧАСТОТА ЧАСТОТА ОТКЛИКА

1090 МГц
Точность
±10 кГц

УРОВЕНЬ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА (ИМИТИРОВАННЫЙ ERP)

РАЗЪЕМ АНТЕННЫ (примечание 1)
Излучаемая мощность при 0 дБ, относительно изотопной антенны UUT
-68 дБм типовая в диапазоне 10 Nmi (немаскируемое прерывание), автоматическое управление
Диапазон
От -67 до -2 дБм на разъеме антенны
Разрешение
0,5 дБ
Точность
±2 дБ
Расстояние до антенны UUT
От 6 до 300 футов с поставляемой антенной

РАЗЪЕМ RF I/O

Автоматический режим
-68 дБм в диапазоне 10 Nmi (немаскируемое прерывание), автоматическое управление
Диапазон ручного режима
От -115 до -47 дБм
Разрешение
0,5 дБ
Точность
От -95 до -47 дБм, ±1 дБ
Точность
От -115 до <-95 дБм, ±2 дБ

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ОТВЕТНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ

РЕЖИМ C
OT F1 K F2
20,30 мкс (±25 нс)
OT F1 K C1
1,45 мкс (±25 нс)
OT F1 K A1
2,90 мкс (±25 нс)
OT F1 K C2
4,35 мкс (±25 нс)

OT F1 K A2
5,80 мкс (± 25 нс)
OT F1 K C4
7,25 мкс (± 25 нс)
OT F1 K A4
8,70 мкс (± 25 нс)
OT F1 K B1
11,60 мкс (± 25 нс)
OT F1 K D1
13,05 мкс (± 25 нс)
OT F1 K B2
14,50 мкс (± 25 нс)
OT F1 K D2
15,95 мкс (± 25 нс)
OT F1 K B4
17,40 мкс (± 25 нс)
OT F1 K D4
18,85 мкс (± 25 нс)

РЕЖИМ S

От P1 к P2
1,00 мкс (± 25 нс)
От P1 к P3
3,50 мкс (± 25 нс)
От P1 к P4
4,50 мкс (± 25 нс)
От P1 к D1
8,00 мкс (± 25 нс)
От D1 до Dn (n=2 до 112)
1,00 мкс раз (n-1) (± 25 нс)

ШИРИНА ОТВЕТНОГО ИМПУЛЬСА

РЕЖИМ C

Все импульсы
0,45 мкс (± 50 нс)

РЕЖИМ S

От P1 до P4
0,50 мкс (± 50 нс)
От D1 до D112
0,50 мкс (± 50 нс), 1 мкс ширина микросхемы
Режимы ответа
Режим C TCAS I / II (с сообщением высоты)
Форматы 0, 11, 16 режима S TCAS II

АМПЛИТУДЫ ОТВЕТНОГО ИМПУЛЬСА

ATCRBS

± 1 дБ относительно F1

Режим S

± 1 дБ относительно P1

ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ И СПАДА ОТВЕТНОГО ИМПУЛЬСА

ВСЕ РЕЖИМЫ

Время нарастания

От 50 до 100 нс

Время спада

От 50 до 200 нс

ВЫБОРОЧНЫЙ ОТВЕТ

Диапазон

От 0 до 100%

Разрешение

10%

Точность

$\pm 1\%$

ВРЕМЯ ЗАПАЗДЫВАНИЯ ОТВЕТНОГО ИМПУЛЬСА

ATCRBS

3,0 мкс (± 50 нс)

Режим S

128 мкс (± 50 нс)

ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ ДИАПАЗОНА

Диапазон

От 0 до 260 нти (немаскируемое прерывание)

Разрешение

0,1 нти

Точность

$\pm 0,02$ нти

СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ДИАПАЗОНА

Диапазон

От -1200 до +1200 kts

Разрешение

10 kts

Точность

10%

ДИАПАЗОН ВЫСОТ

Диапазон

От -1000 до 126 000 футов

Разрешение, режим C

100 футов

Разрешение, режим S

25 футов

СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ

Диапазон

От -10,000 до +10,000 фт/мин.

Разрешение

100 фт/мин.

Точность

10%

ПРЕРЫВИСТАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

Управление

On/Off (Вкл./Выкл.)

Скорость

От 0,8 до 1,2 секунд, случайное распределение

ПРИЕМНИК

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ИМПУЛЬСАМИ

ATCRBS (Режим C All Call)

От S1 к P1 2,0 мкс

Приемы $\leq \pm 200$ нс

Отклонения $\geq \pm 1,0$ мкс

От P1 к P3 21,0 мкс

Приемы $\leq \pm 200$ нс

Отклонения (<10% ответов) $\geq \pm 1,0$ мкс

От P1 к P4 23,0 мкс

Приемы $\leq \pm 200$ нс

Отклонения (<10% ответов) $\geq \pm 1,0$ мкс

Режим S

От P1 к P2 2,0 мкс

Приемы $\leq \pm 200$ нс

Отклонения (<10% ответов) $\geq \pm 1,0$ мкс

От P1 к SPR 4,75 мкс

Приемы $\leq \pm 200$ нс

Отклонения (<10% ответов) $\geq \pm 1,5$ мкс

ПОДАВЛЕНИЕ

ATCRBS (P2 или S1)

>0,5дБ выше уровня P1 <10% ответов

ИЗМЕРЕНИЯ UUT

ERP (при 1030 МГц)

ATCRBS

Диапазон

От +43 до +58дБм, (от 20 до 631 Вт)

Разрешение

0,1 дБ

Точность

± 2 дБ

РЕЖИМ S

Диапазон

От +43 до +58дБм, (от 20 до 631 Вт)

Разрешение

0,1 дБ

Точность

± 2 дБ

МАКСИМАЛЬНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ МОЩНОСТЬ ПРЯМОЙ СВЯЗИ (при 1030 МГц)

ATCRBS

Диапазон

От +43 до +58дБм, (от 20 до 631 Вт)

Разрешение

0,1 дБ

Точность

± 1 дБ

РЕЖИМ S

Диапазон

От +43 до +58дБм, (от 20 до 631 Вт)

Разрешение

0,1 дБ

Точность

±1 дБ

ЧАСТОТА

Диапазон

От 1029,900 до 1030,100 МГц

Разрешение

1 кГц

Точность

±10 кГц

ИНТЕРВАЛ РАДИОВЕЩАНИЯ TCAS

Диапазон

От 1,0 до 12,0 сек

Разрешение

0,1 сек

Точность

±0,2 сек

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

RF I/O

Тип

Вход/выход

Импеданс

50 Ом, типовой

Максимальный уровень входного сигнала

4 кВт, пиковое значение

10 Вт, среднее значение

VSWR (коэффициент стоячей волны напряжения)

<1.3:1

АНТЕННА

Тип

Вход/выход

Импеданс

50 Ом, типовой

Максимальный уровень входного сигнала

10 Вт, пиковое значение

0,5 Вт, среднее значение

ВИДЕО

Тип

Выход

Импеданс

50 Ом, типовой

Генерация уровня видеосигнала

1,1 Vpp (±0,4 В) в 50 Ом

Прием уровня видеосигнала

Пропорционально уровню IF

Базовая линия

±0,5В по отношению к заземлению

ТЕСТОВАЯ АНТЕННА

VSWR (коэффициент стоячей волны напряжения)

<1.5:1

Коэффициент усиления

6 дБ, типовое значение

ВРЕМЕННАЯ РАЗВЕРТКА (ТСХО)

Температурная стабильность

±1 ppm

Старение

±1 ppm в год

Точность

±1 ppm

Предельные условия испытания

±0,3 ppm

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Тип

Литий-ионная

Продолжительность работы

>4 часов непрерывной работы

> 6 часов, типовое значение

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПУЛЬТ)

Диапазон входного сигнала

От 11 до 32 Vdc

Потребляемая мощность

55 Вт, максимум

16Вт номинально при 18 VDC с заряженной батареей

Номинальные данные предохранителей

5 А, 32 VDC, тип F

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА)

Диапазон входного сигнала

от 100 до 250 VAC, 1,5 А максимум, от 47 до 63 Гц

Колебания напряжения сети питания

≤10% от номинального напряжения

Переходные перенапряжения

Согласно категории установки II

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПУЛЬТ)

Использование

Уровень загрязнения 2

Высота над уровнем моря

≤4800 метров

Рабочая температура

-20°C - + 55°C (примечание 2)

Температура хранения

-30°C - + 71°C (примечание 3)

Относительная влажность

95% (±5%) от 5° до 30°C

75% (±5%) от 30° до 40°C

45% (±5%) от 40° до 55°C

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА)

Использование

Внутри помещения

Высота над уровнем моря

≤10 000 метров

Рабочая температура

От 0° до 40°C

Температура хранения

От -20°C до 71°C

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

Высота

11,2 дюймов (28,5 см)

Ширина

9,1 дюймов (23,1 см)

Глубина

2,7 дюймов (6,9 см)

Масса (только испытательный пульт)

<8 фунтов. (3,6 кг)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификации измерительного пульта

Высота, рабочая

MIL-PRF-28800F

Класс 2

Высота, не рабочая

MIL-PRF-28800F

Класс 2

Стендовый монтаж

MIL-PRF-28800F

Класс 2

Продувка пыли

MIL-STD-810F

Метод 510.4,

Процедура 1

Каплезащита

MIL-PRF-28800F

Класс 2

Взрывоопасная среда

MIL-STD-810F

Метод 511,4,

Процедура 1

Относительная влажность

MIL-PRF-28800F

Класс 2

Защита от удара

MIL-PRF-28800F

Класс 2

Предельно допустимая вибрация

MIL-PRF-28800F

Класс 2

Температура, рабочая

MIL-PRF-28800F

Класс 2 (примечание 4)

Температура, не рабочая

MIL-PRF-28800F

Класс 2 (примечание 5)

Испытание на падение корпуса

MIL-PRF-28800F

Класс 2

Соответствие безопасности

UL-61010B-1

EN 61010-1

CSA 22.2№ 61010-1

Электромагнитная совместимость

EN 61326

Сертификация внешнего преобразователя AC-DC

Соответствие безопасности

UL 1950 DS

CSA 22.2 №. 234

VDE EN 60 950

Электромагнитные/радиопомехи

Подпись FCC (Федеральная комиссия связи США) 20780 Кривая "B"

Электромагнитная совместимость

EN 61326

Сертификации транспортного корпуса

Ударное испытание

MIL-STD-810F

Метод 5007.1

Параграф 6.3,

Процедура А,

Уровень А

Категория I

Метод 5019

Категория I

Метод 506.4

Процедура II 4.1.2

Метод 5009.1

Раз. 6.7.1

Метод 512.4

Удар острым предметом

ATA 300

Вибрация, навалочный груз

MIL-STD-810F

Вибрация, качание

ATA 300

Искусственные осадки

MIL-STD-810F

FED-STD-101C

Погружение

MIL-STD-810F

ВЕРСИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

При заказе необходимо предоставить всю информацию о номерах заказываемых наименований

Номера

для заказа

6000-110

Пульт для наземных испытаний ретрансляторов режимов A/C/S и DME, IFR 6000, с разъемом питания для США

6000-220

Пульт для наземных испытаний ретрансляторов режимов A/C/S и DME, IFR 6000, с разъемом питания для Европы

6000OPT2

TCAS (TIS)

6000OPT3

ADS-B

Версии

Расширенная стандартная гарантия с калибровкой для 6000

W6000/203C

Расширенная стандартная гарантия 36 месяцев с запланированной калибровкой

W6000/205C

Расширенная стандартная гарантия 60 месяцев с запланированной калибровкой

Принадлежности для 6000

AC0820

Настольный стенд

AC0826

Треножник

AC24006

Треножник, упор, стенд

AC0824CD

Руководство по техобслуживанию IFR 6000 - CD

AC0825CD

Руководство по эксплуатации IFR 6000 - CD

AC0829

Коаксиальный кабель 25 футов TNC/TNC

AC0830

Коаксиальный кабель 50 футов TNC/TNC

Примечания

ПРИМЕЧАНИЕ 1 - Имитирует XPDR ERP 50,5 дБм при диапазоне 10 нМг (немаскируемое прерывание)

ПРИМЕЧАНИЕ 2 - Температурный диапазон зарядки аккумуляторной батареи: 5°C - 40°C (контролируется внутренним зарядным устройством)

ПРИМЕЧАНИЕ 3 - Литий-ионную батарею необходимо вынимать при температуре ниже -20°C и выше 60°C

ПРИМЕЧАНИЕ 4 - Температурный диапазон, расширенный до диапазона от -20°C до 55°C.

ПРИМЕЧАНИЕ 5 - Температурный диапазон, сокращенный до диапазона от -30°C до 71°C.

КИТАЙ Пекин
Тел: [+86] (10) 6539 1166
Факс: [+86] (10) 6539 1778

КИТАЙ Шанхай
Тел: [+86] (21) 5109 5128
Факс: [+86] (21) 5150 6112

ФИНЛЯНДИЯ
Тел: [+358] (9) 2709 5541
Факс: [+358] (9) 804 2441

ФРАНЦИЯ
Тел: [+33] 1 60 79 96 00
Факс: [+33] 1 60 77 69 22

ГЕРМАНИЯ
Тел: [+49] 8131 2926-0
Факс: [+49] 8131 2926-130

ГОНКОНГ
Тел: [+852] 2832 7988
Факс: [+852] 2834 5364

ИНДИЯ
Тел: [+91] 80 5115 4501
Факс: [+91] 80 5115 4502

КОРЕЯ
Тел: [+82] (2) 3424 2719
Факс: [+82] (2) 3424 8620

СКАНДИНАВИЯ
Тел: [+45] 9614 0045
Факс: [+45] 9614 0047

ИСПАНИЯ
Тел: [+34] (91) 640 11 34
Факс: [+34] (91) 640 06 40

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Бернхэм
Тел: [+44] (0) 1628 604455
Факс: [+44] (0) 1628 662017

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Кэмбридж
Тел: [+44] (0) 1763 262277
Факс: [+44] (0) 1763 285353

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Стивенэйдж
Тел: [+44] (0) 1438 742200
Факс: [+44] (0) 1438 727601

Бесплатный: 0800 282388

США
Тел: [+1] (316) 522 4981
Факс: [+1] (316) 522 1360
Бесплатный: 800 835 2352



Так как мы всегда стремимся к улучшению своей продукции, то информация, содержащаяся в данном документе, представляет лишь общие сведения относительно возможностей, технических характеристик и области применения изделия. Никакие сведения данного документа не могут быть основой для контракта. Мы сохраняем за собой право на внесение конструктивных изменений без предварительного уведомления. Все торговые марки подтверждены. Головная компания Aeroflex, Inc. ©Aeroflex 2006..

www.aeroflex.com
info-test@ aeroflex.com



Наше стремление к достижениям определяется тремя факторами, представленными этими тремя графическими символами:
Нацеленность на поиск решения, выполнение и потребителя.